Part No.	Wire Range	Insulation Diameter	Reel Q'ty
CP50T031*P0	AWG #20~#22	2.55 (.100.) MAX.	1,000 PCS.
CP50T041*P0	AWG #14~#18	3.45 (.136) MAX.	1,000 PCS.

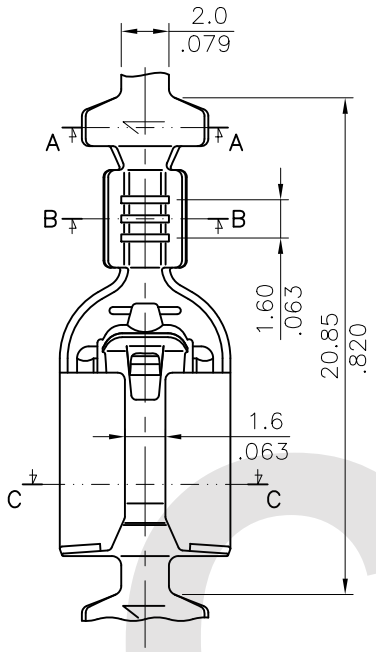

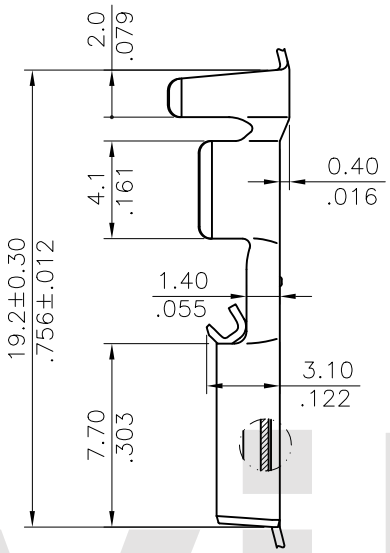

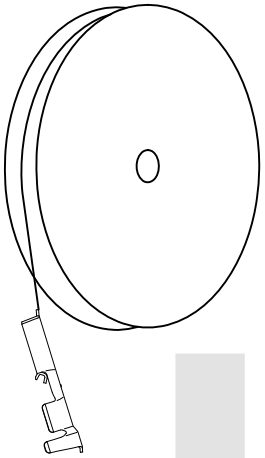

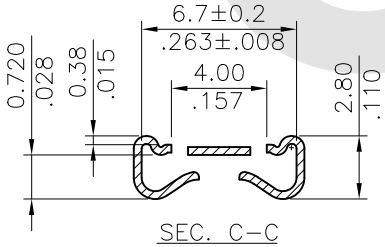

SEC. C–C



SEC. A–A



SEC. B–B

(P/N：CP50T041*P0)



SEC. A–A



SEC. B–B

(P/N：CP50T031*P0)

Ordering Code:

CP50 ① T04 ② 1 ③ B ④ P ⑤ 0 ⑥

① Series No.

② Type: T04= AWG #14 ~ #18
T03= AWG #20 ~ #22

③ Plating:
1= 3.05μm (120μ") Tin over 0.76μm(30μ") Nickel

④ Material: B= Brass
P= Phosphor Bronze

⑤ Plating method: P= Post Plating

⑥ Option: 0= Standard

cviLux

CVILUX CORP
2015.09.17
ISSUED

SYM	NAME	DATE	REVISIONS			DATE
4						
3				DRAWN BY:	Sun	9/10-15'
2				ENGINEER:	Sun	9/10-15'
1	Sun	9/10/15'	ECRB115047/ECNT115209	CHECKED BY:	Eisley	9/14-15'
				APPROVED BY:	Eisley	9/14-15'

UNIT: mm / inch

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ± 0.30/.012	X° ± 1°
.XX ± 0.20/.008	.X' ±
.XXX ± 0.10/.004	.XX' ±

TITLE: CRIMP TERMINAL

MATERIAL:

FINISH:

瀚荃股份有限公司
CviLux Corporation

DRAWING NO.	CP5002SB	PART NO.	CP50T0*1*P0
SCALE	6 / 1	SHEET	1 OF 1