Material:
* Insulation: Nylon 66 UL 94V-2
  Color Nature
* Contact: Brass

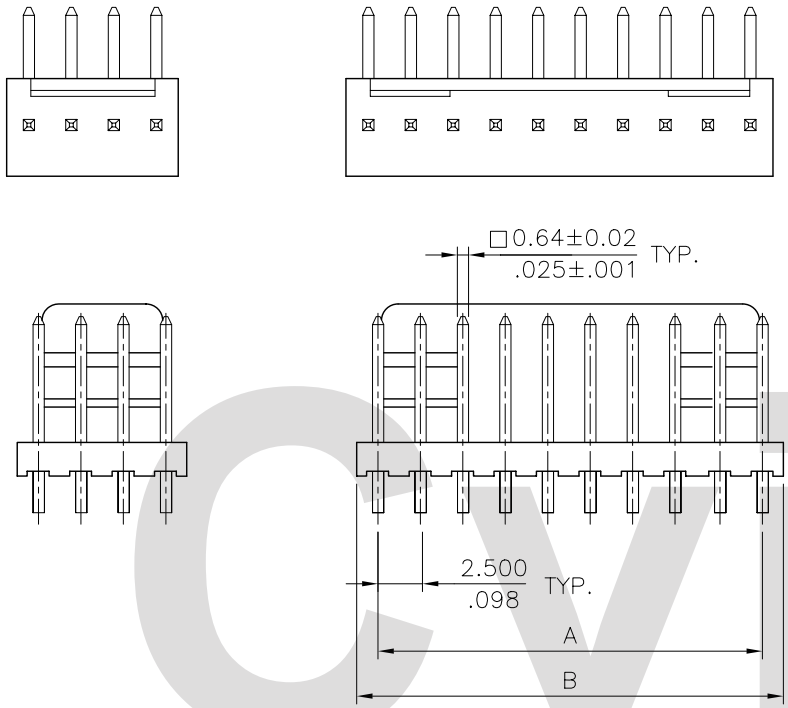

2 THROUGH 5 CIRCUITS

△1 6 THROUGH 12 CIRCUITS

△1

Circuits	Dimension	
	A	B
2	2.50(.098)	5.0(.197)
3	5.00(.197)	7.5(.295)
4	7.50(.295)	10.0(.394)
5	10.00(.394)	12.5(.492)
6	12.50(.492)	15.0(.591)
7	15.00(.591)	17.5(.689)
8	17.50(.689)	20.0(.787)
9	20.00(.787)	22.5(.886)
10	22.50(.886)	25.0(.984)
11	25.00(.984)	27.5(1.083)
12	27.50(1.083)	30.0(1.181)



Recommended P.C. Board Layout

RoHS Compliant

SYM	NAME	DATE	REVISIONS
△4			
△3			
△2			
△1	Jim	5/17/06'	ECR06036-0/ECN06143

CVILUX.CORP 2006.05.22 ISSUED

		DATE
DRAWN BY:	Jim	05/20-06'
ENGINEER:	Eisley	05/20-06'
CHECKED BY:	Alex	05/20-06'
APPROVED BY:	Alex	05/20-06'

UNIT: mm / inch

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ± 0.30 / .012	X.' ± 1'
.XX ± 0.20 / .008	.X" ±
.XXX ± 0.10 / .004	.XX" ±

TITLE: 2.50MM(.098")
RIGHT ANGLE HEADERS

MATERIAL:

FINISH:

瀚荃股份有限公司
CviLux Corporation

DRAWING NO.	CI2303SB	PART NO.	CI23**P1H00
SCALE	2 / 1	SHEET 1 OF 1	