* Material: Nylon 66 UL 94V-2

Ordering Code:

CI54 ① ** ② S ③ 10 ④ 0M ⑤

① Series No.
② No. of Circuits
③ S= Connector housing
④ Color Option: 00= Color Nature
10= Color Black
⑤ RIB Option: 0M= With Incisive RIB
(Glow wire available)

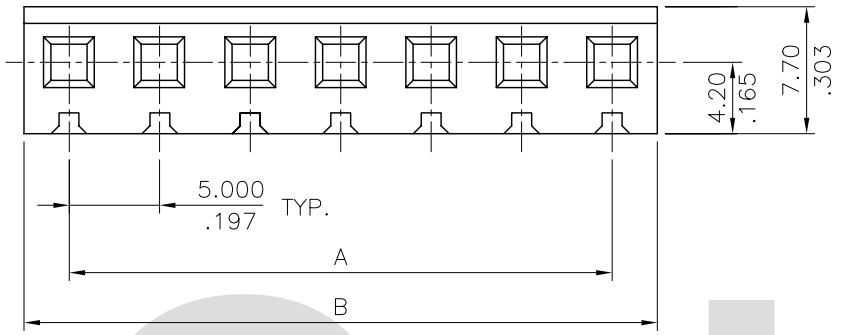

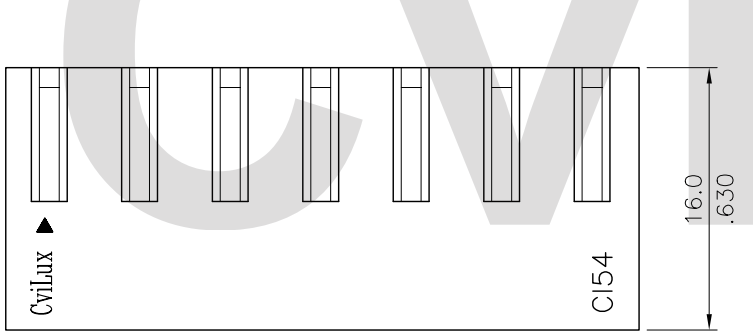

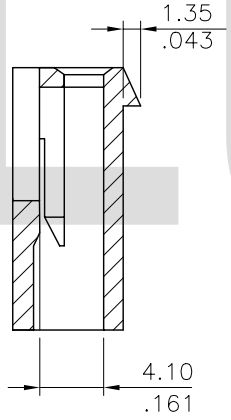

Circuits	Dimension	
	A	B
2	5.00(.197)	10.0(.394)
3	10.00(.394)	15.0(.591)
4	15.00(.591)	20.0(.787)
5	20.00(.787)	25.0(.984)
6	25.00(.984)	30.0(1.181)
7	30.00(1.181)	35.0(1.378)
8	35.00(1.378)	40.0(1.575)
9	40.00(1.575)	45.0(1.772)
10	45.00(1.772)	50.0(1.969)

CviLux

RoHS Compliant

SYM	NAME	DATE	REVISIONS
4			
3			
2			
1			

CVILUX CORP. 2007.07.18 ISSUED

		DATE
DRAWN BY:	Sandy	7/10-07'
ENGINEER:	Eisley	7/13-07'
CHECKED BY:	David	7/13-07'
APPROVED BY:	Alex	7/13-07'

UNIT: mm / inch

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ± 0.38 / .015	X.° ± 1°
.XX ± 0.25 / .010	.X' ±
.XXX ± 0.15 / .006	.XX" ±

TITLE: 5.00mm (.197") CRIMP TERMINAL HOUSING

MATERIAL:

FINISH:

瀚荃股份有限公司
CviLux Corporation

DRAWING NO.	CI5406SA	PART NO.	CI54**S00*M
SCALE	2 / 1	SHEET 1 OF 1	