Material: Nylon 66 UL 94V-2
Color Nature

Ordering Code:

CI55 ① ** ② S ③ 000M ④

① Series No.
② No. of Circuits
③ S=Connector housing
④ Other option: 000M= Standard
(Glow wire available)

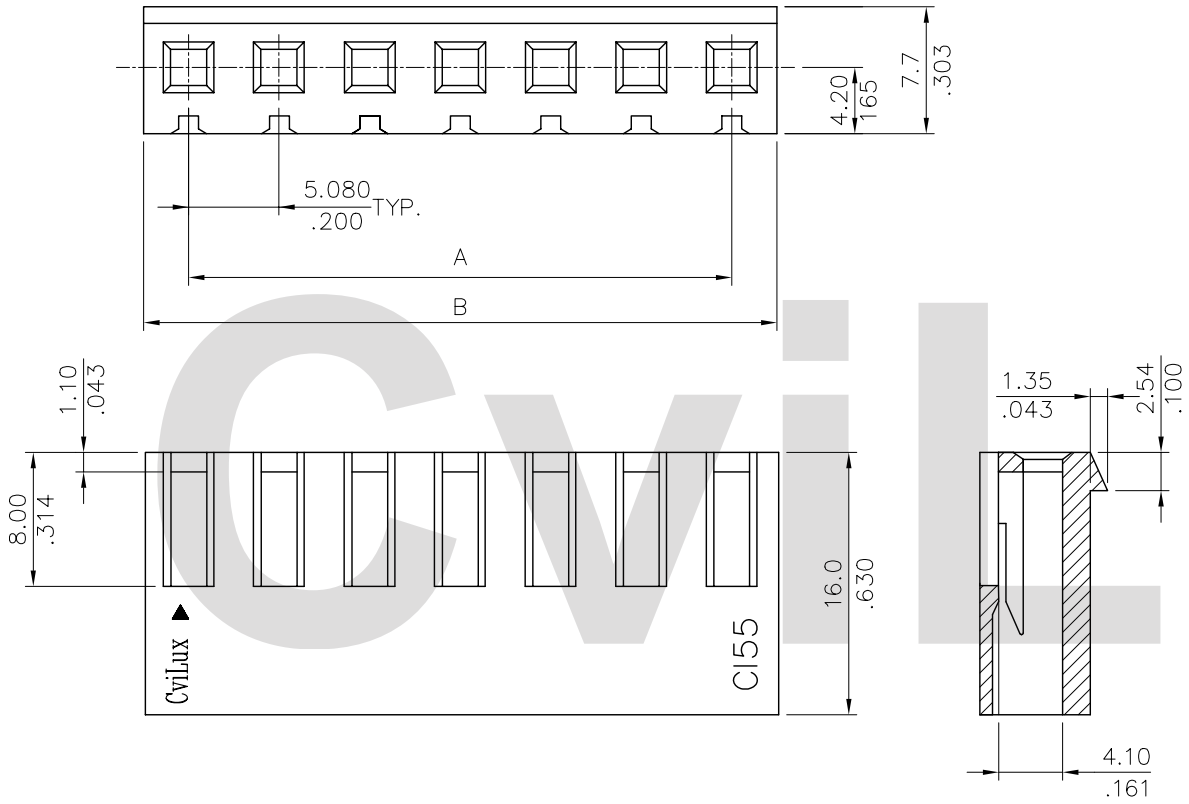

Circuits	Dimension	
	A	B
2	5.08(.200)	10.1(.398)
3	10.16(.400)	15.2(.598)
4	15.24(.600)	20.5(.807)
5	20.32(.800)	25.3(.996)
6	25.40(1.00)	30.6(1.205)
7	30.48(1.20)	35.5(1.398)
8	35.56(1.40)	40.8(1.606)
9	40.64(1.60)	45.6(1.795)
10	45.72(1.80)	50.7(1.996)

RoHS Compliant

SYM	NAME	DATE	REVISIONS
4			CVILUX CORP. 2007.07.23 ISSUED
3			
2			
1			

		DATE
DRAWN BY:	Sandy	7/17-07'
ENGINEER:	Eisley	7/18-07'
CHECKED BY:	David	7/18-07'
APPROVED BY:	Alex	7/18-07'

UNIT: mm / inch

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ± 0.38/.015	X.° ± 1°
.XX ± 0.25/.010	.X° ±
.XXX ± 0.15/.006	.XX° ±

TITLE: 5.08MM(.200")
CRIMP TERMINAL HOUSING

MATERIAL:

FINISH:

瀚荃股份有限公司
CviLux Corporation

DRAWING NO.	CI5514SA	PART NO.	CI55**S000M
SCALE	3 / 1	SHEET 1 OF 1	