CB97 Series 2.54mm(.100") Dual Row Side Entry Female Headers
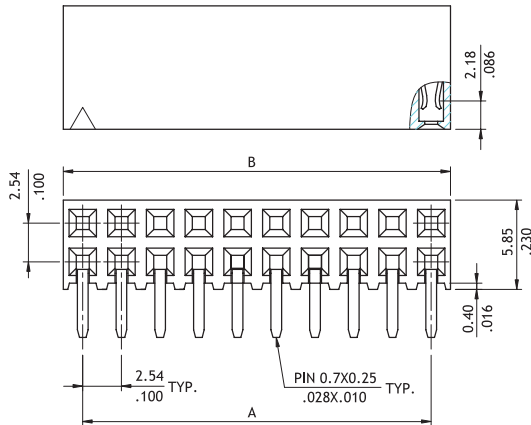
◎ Mates with CH81, CH82, CH83 and CH84 series

RoHS Compliant

A = 2.54 * No. of Spaces
B = A + 2.54

2.18 / .086
B
2.54 / .100
5.85 / .230
0.40 / .016
2.54 / .100 TYP.
PIN 0.7X0.25 TYP. / .028X.010
A

8.1 / .319
3.1 / .122
7.87 / .310

7.87±0.1 / .310±.004
φ 1.02±0.05 / .040±.002 TYP.
2.54±0.05 / .100±.002 TYP.
Recommended P.C. Board Layout

Ordering Code

❶	❷	❸	❹	❺	❻
C B 9 7	**4 0**	**2**	**H**	**1**	**0 0**

❶ Series No.
❷ No. of Circuits: 04 to 40
❸ Plating Code: 2 = Gold flash over Nickel
❹ Tail Style: H = Right Angle

❺ Color: 1 = Black
❻ Other Options:
   00 = Standard
   *Special options consult manufacturer

CB98 Series 2.54mm(.100") Triple Row Female Headers

◎ Mates with CH96 series

RoHS Compliant
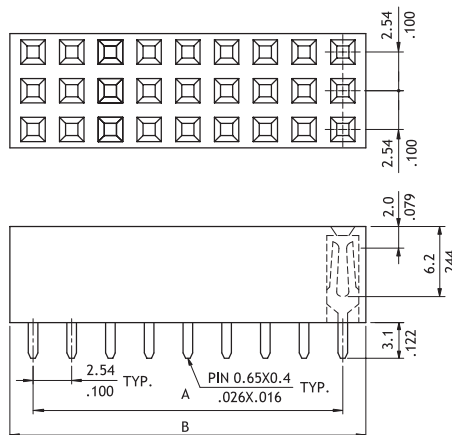
2.54 / .100
2.54 / .100

A = 2.54 * No. of Spaces
B = A + 3.04

2.0 / .079
6.2 / .244
3.1 / .122
2.54 / .100 TYP.
PIN 0.65X0.4 TYP. / .026X.016
A
B

7.5 / .295
8.5 / .335
2.54 / .100 TYP.
5.08 / .200

2.54±0.05 / .100±.002
φ 1.02±0.05 / .040±.002 TYP.
2.54±0.05 / .100±.002
2.54±0.05 / .100±.002 TYP.
Recommended P.C. Board Layout

Ordering Code

❶	❷	❸	❹	❺	❻
C B 9 8	**X 2**	**2**	**V**	**1**	**0 0**

❶ Series No.
❷ No. of Circuits: 09 to 99, X2=120
❸ Plating Code: 2 = Gold flash over Nickel
❹ Tail Style: V = Vertical

❺ Color: 1 = Black
❻ Other Options:
   00 = Standard
   *Special options consult manufacturer

CB

BOARD TO BOARD